





ВИЗУАЛЬНЫЙ

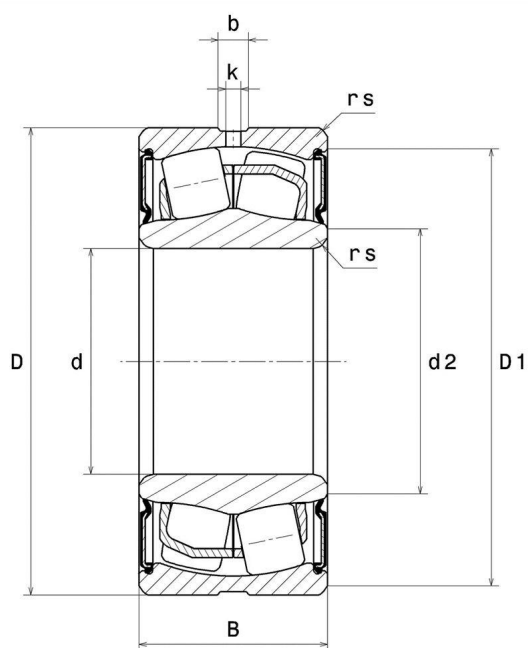

10X22214EAW33EE

Сферические роликоподшипники

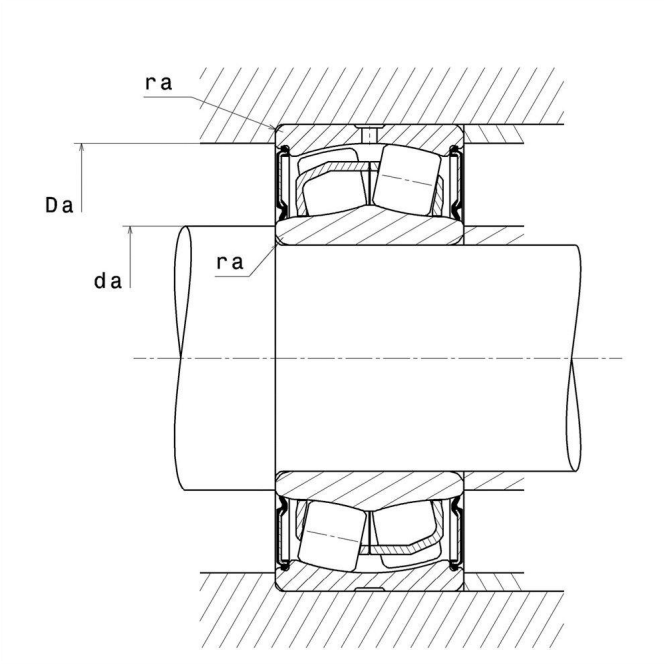

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	70 mm
D - Наружный диаметр	125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	38 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца	81,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца	117,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания	3
b- ширина паза	7,37 mm
k - диаметр отверстия	3,5 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	1,89 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	235 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	240 kN
Cu - Пределная усталостная нагрузка	29,3 kN
e - Коэффициент	0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки	2.94
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки	3.01
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки	4.48
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	110 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	79 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала	0 mm
db - Минимальный диаметр втулки	0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	117,1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	1,5 mm



INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
1	Y0

Значения e, Y1, Y2 и Y0 приведены в таблице выше.



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15