




Brand of NTN corporation

технические



4202A

Двухрядные шарикоподшипники



0

ВИЗУАЛЬНЫЙ

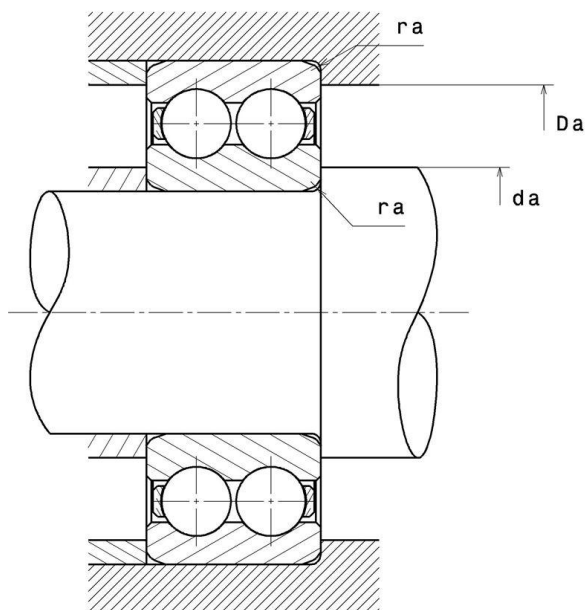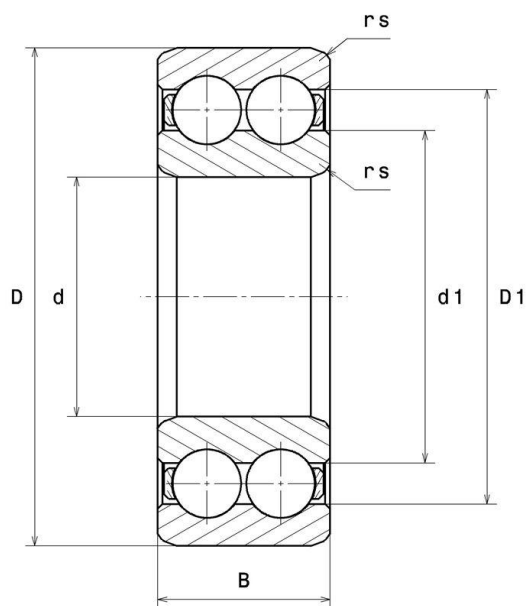

NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 1/3

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	SNR
d - Внутренний диаметр	15 mm
D - Наружный диаметр	35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца	21,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца	28,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели	0,6 mm
Класс радиального зазора	CN
Класс точности	P0
Вес	0,059 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъемность	10,4 kN
C0 - Статическая грузоподъемность	6,6 kN
Cu - Пределная усталостная нагрузка	0,4 kN
f0 - Коэффициент	13.4
N ref - Базовая частота вращения	16000 tr/min
N lim - Пределная частота вращения	19000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ

BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)	3.111 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)	4.889 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)	0.389 Hz



ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ

BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)	2.139 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)	4.277 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	19 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	31 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	0,6 mm

