



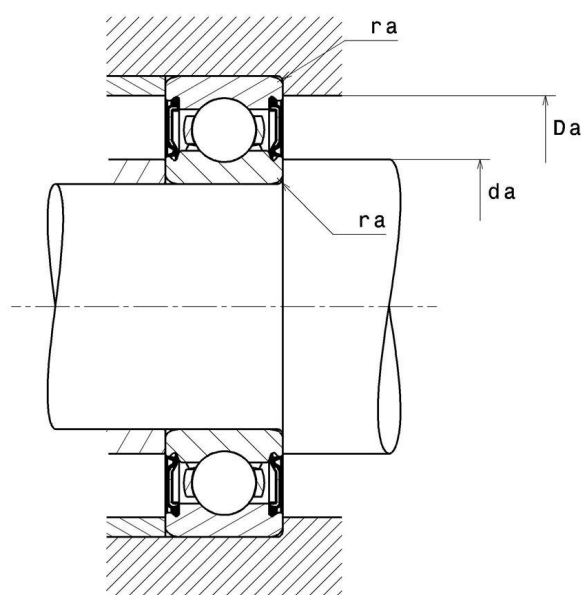

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения

ВИЗУАЛЬНЫЙ

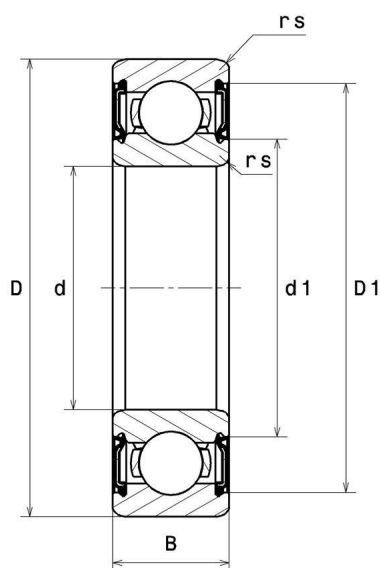

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	40 mm
D - Наружный диаметр	90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	23 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,5 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	0,63 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	45 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	24 kN
Cu - Пределная усталостная нагрузка	1,83 kN
f0 - Коэффициент	13.2
N lim - Пределная скорость при смазывании консистентной смазкой	5300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	110 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	48 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала	54 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	1,5 mm



INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка
 $P = X.F_r + Y.F_a$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка
 $P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$

X_0	Y_0
0.6	0.5

В случае одинарного подшипника или установки в тандеме DT :
Если $P_0 < F_r$, то считать $P_0 = F_r$