
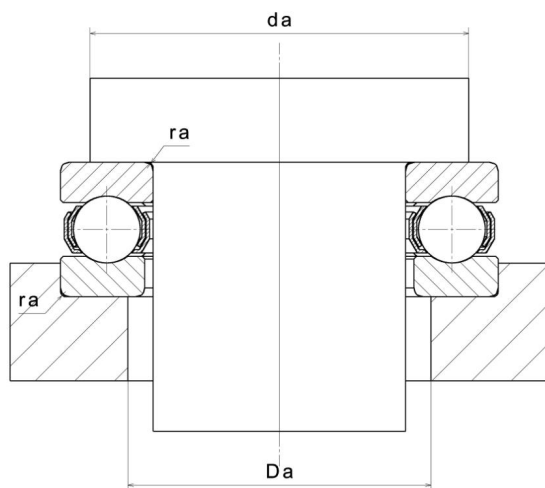


## Технические

### 51228

Упорные шарикоподшипники простого действия

## ВИЗУАЛЬНЫЙ

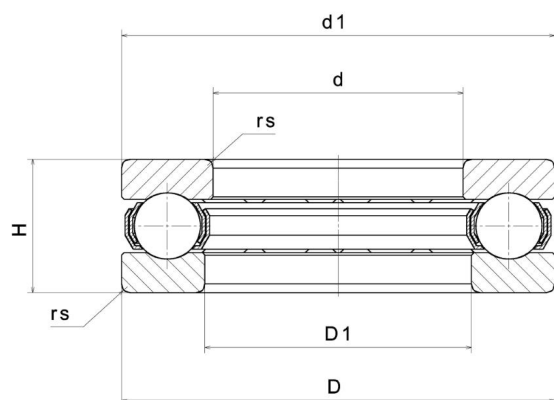

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	140 mm
D - Наружный диаметр	200 mm
T - Высота упорного подшипника	46 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,5 mm
Вес	4,77 kg

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность	193 kN
COa - Номинальная статическая осевая грузоподъемность	595 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность	20,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	1400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	980 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

## РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	164 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала	176 mm

