



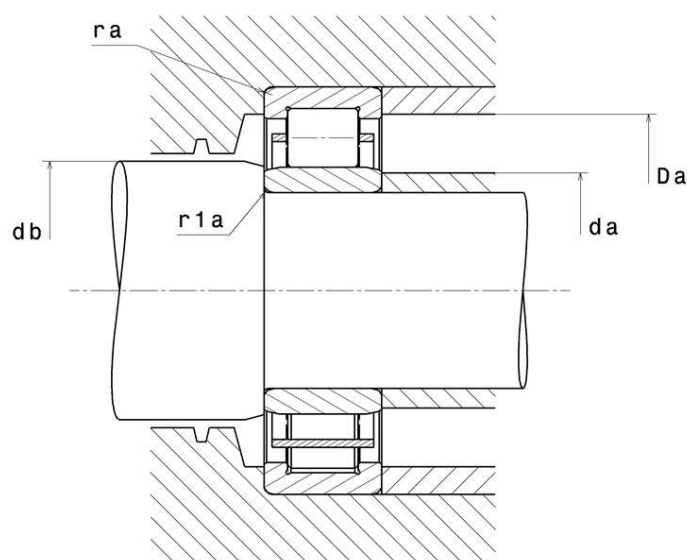

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

#### ВИЗУАЛЬНЫЙ

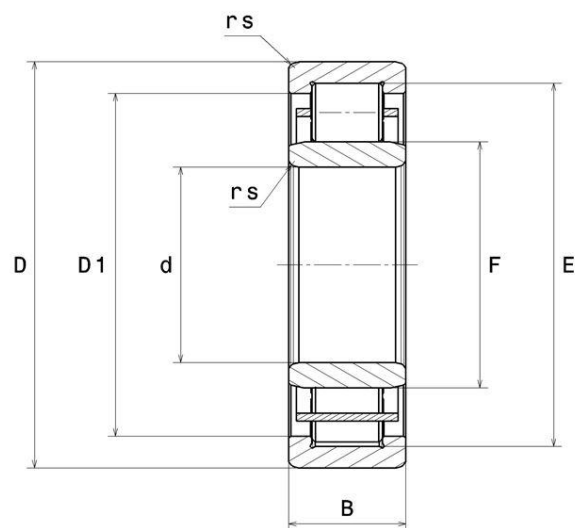

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Марка                                    | NTN      |
| d - Внутренний диаметр                   | 70 mm    |
| D - Наружный диаметр                     | 125 mm   |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 24 mm    |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 110,5 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 84,5 mm  |
| rs - Минимальный радиус галтели          | 1,5 mm   |
| r1s - Минимальный радиус галтели         | 1,5 mm   |
| Класс радиального зазора                 | CN       |
| Вес                                      | 1,12 kg  |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| C - Динамическая грузоподъемность                                | 92,5 kN     |
| C0 - Статическая грузоподъемность                                | 95 kN       |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка                             | 11,6 kN     |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом                | 6500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура                                  | -40 °C      |
| Tmax - Макс. рабочая температура                                 | 120 °C      |

## РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала                           | 78 mm  |
| da max - Максимальный диаметр уступа малого торца                   | 82 mm  |
| db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца | 86 mm  |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса                       | 117 mm |



## РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| ra max - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели    | 1,5 mm |

## INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = Fr$$

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$P_0 = Fr$$

