
Brand of NTN corporation


технические


5203EEG15

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники



ВИЗУАЛЬНЫЙ

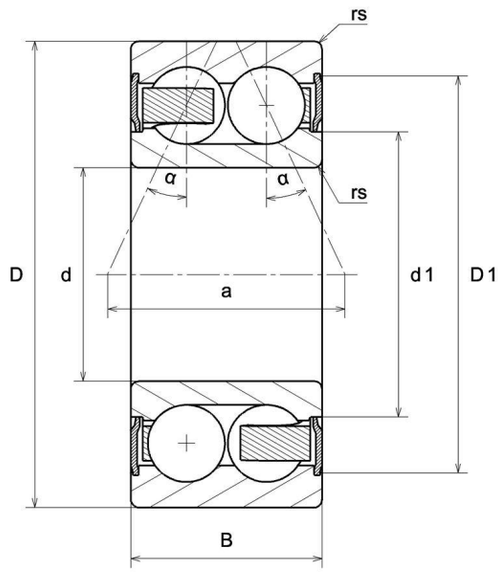

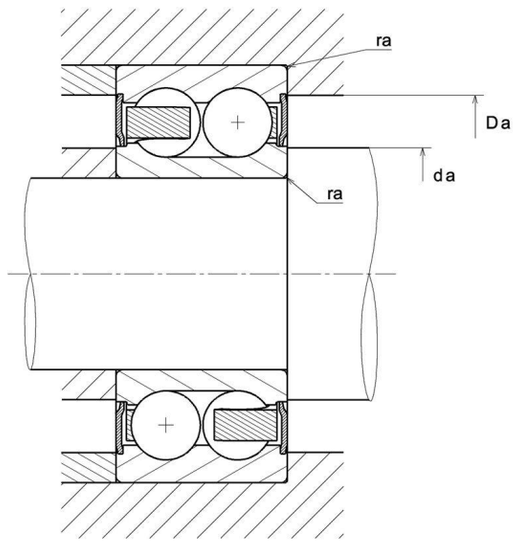

NTN Europe
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

5203EEG15

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Марка	SNR
d - Внутренний диаметр	17 mm
D - Наружный диаметр	40 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	17,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца	24 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца	34,9 mm
a - Точка приложения нагрузки на оси	20,4 mm
? - Угол контакта	25 °
rs - Минимальный радиус галтели	0,6 mm
Класс радиального зазора	CN
Класс точности	P0
Вес	0,085 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА	
C - Динамическая грузоподъёмность	14,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	0,59 kN
f0 - Коэффициент	13.6
N lim - Предельная частота вращения	12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ	
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)	3.142 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)	4.858 Hz

5203EEG15
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ	
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)	4.03 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)	2.015 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)	0.393 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ	
da min - Минимальный диаметр буртика вала	21 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала	24 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	36 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	0,6 mm